



**Projekt, van de werken met de nodige materialen en arbeids-
loonen, welken na ruwe calculatie zouden worden vereist tot
herstelling der Fluit-Hoek en de daar by geruineerde 70
roeden wier-dyk aan den Dregterlandschen zee-dyk**


<https://hdl.handle.net/1874/351899>

Resol^{te} 30 April 1770.


6 12 24 36 48 60 Dregterlandfche Voeten.

PROFIL N^o 1, tusfchen N^o 3 en 4.

Op de Lage-Dyk van Dregterland.

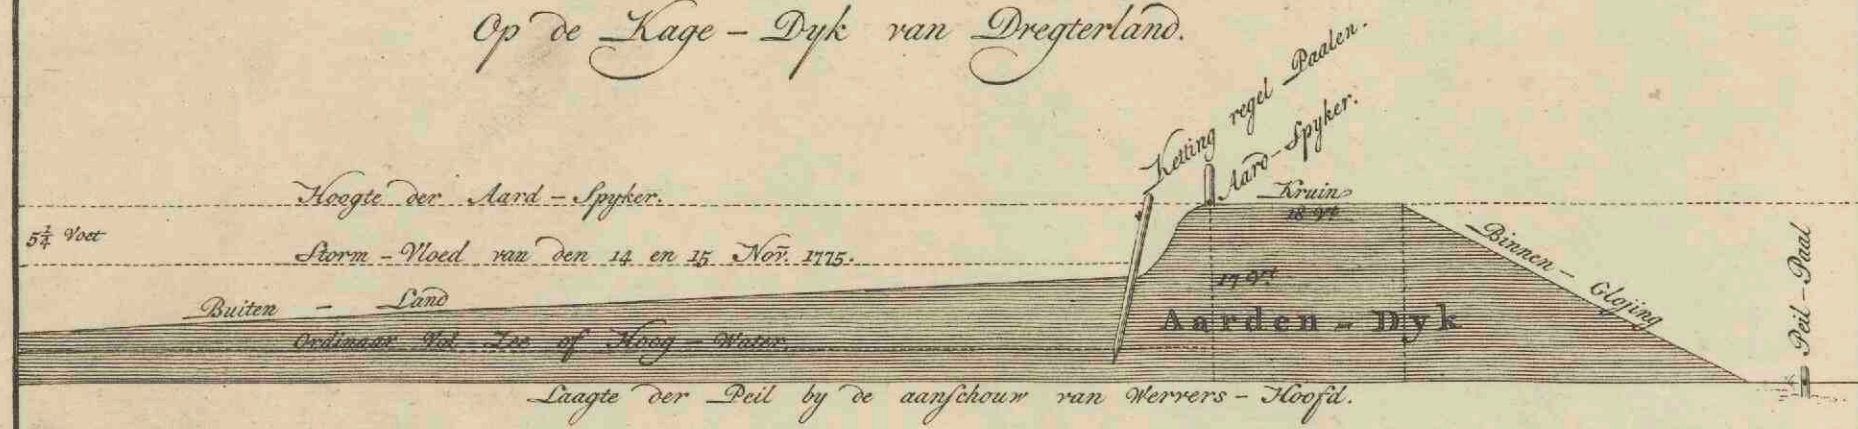


PROFIL N^o 2.

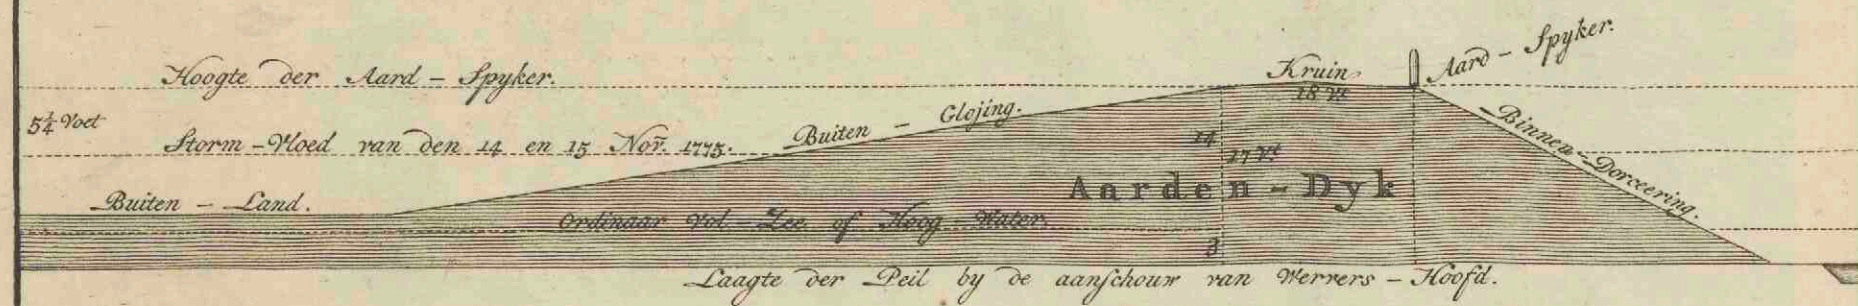


PROFIL N^o 3.

by de Paal 23.

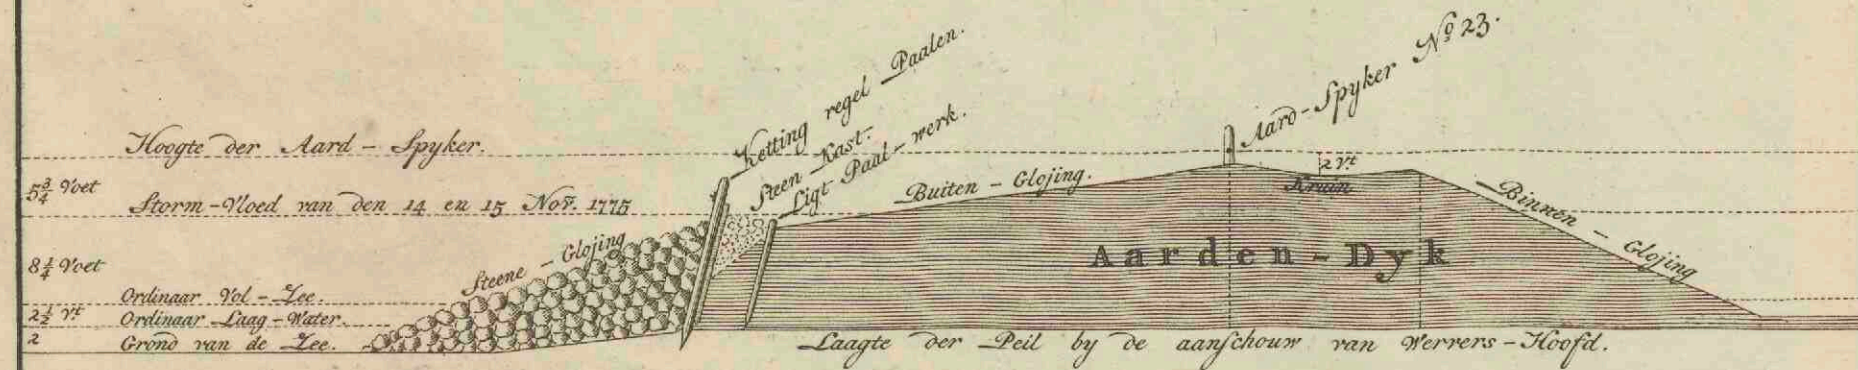


PROFIL N^o 4.

Omtrent de Paal N^o 48.

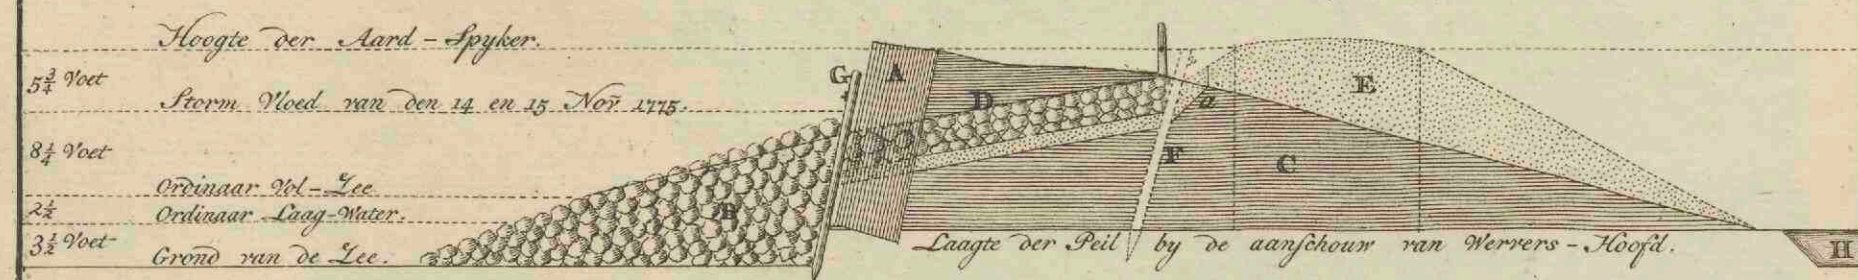

- A. Oude Wier-Dyk breed 6 en hoog 8 Voeten.
- B. Steene-Gloijing Liggende cirka op een drie Voets valling hoog 8 Voeten boren Vel-Lee.
- C. Aarden-Dyk.
- D. Concept Steen-Gloijing in plaats van Wier-Dyk.
- E. Verzwaring des Dyks agter de Paal N^o 48.
- F. Nieuw Paal-werk.
- G. Oud Paal-werk tot steun des Wier-Dyks.
- H. Dyk-Gragt.

A. Resol^{te} 30 April 1770.

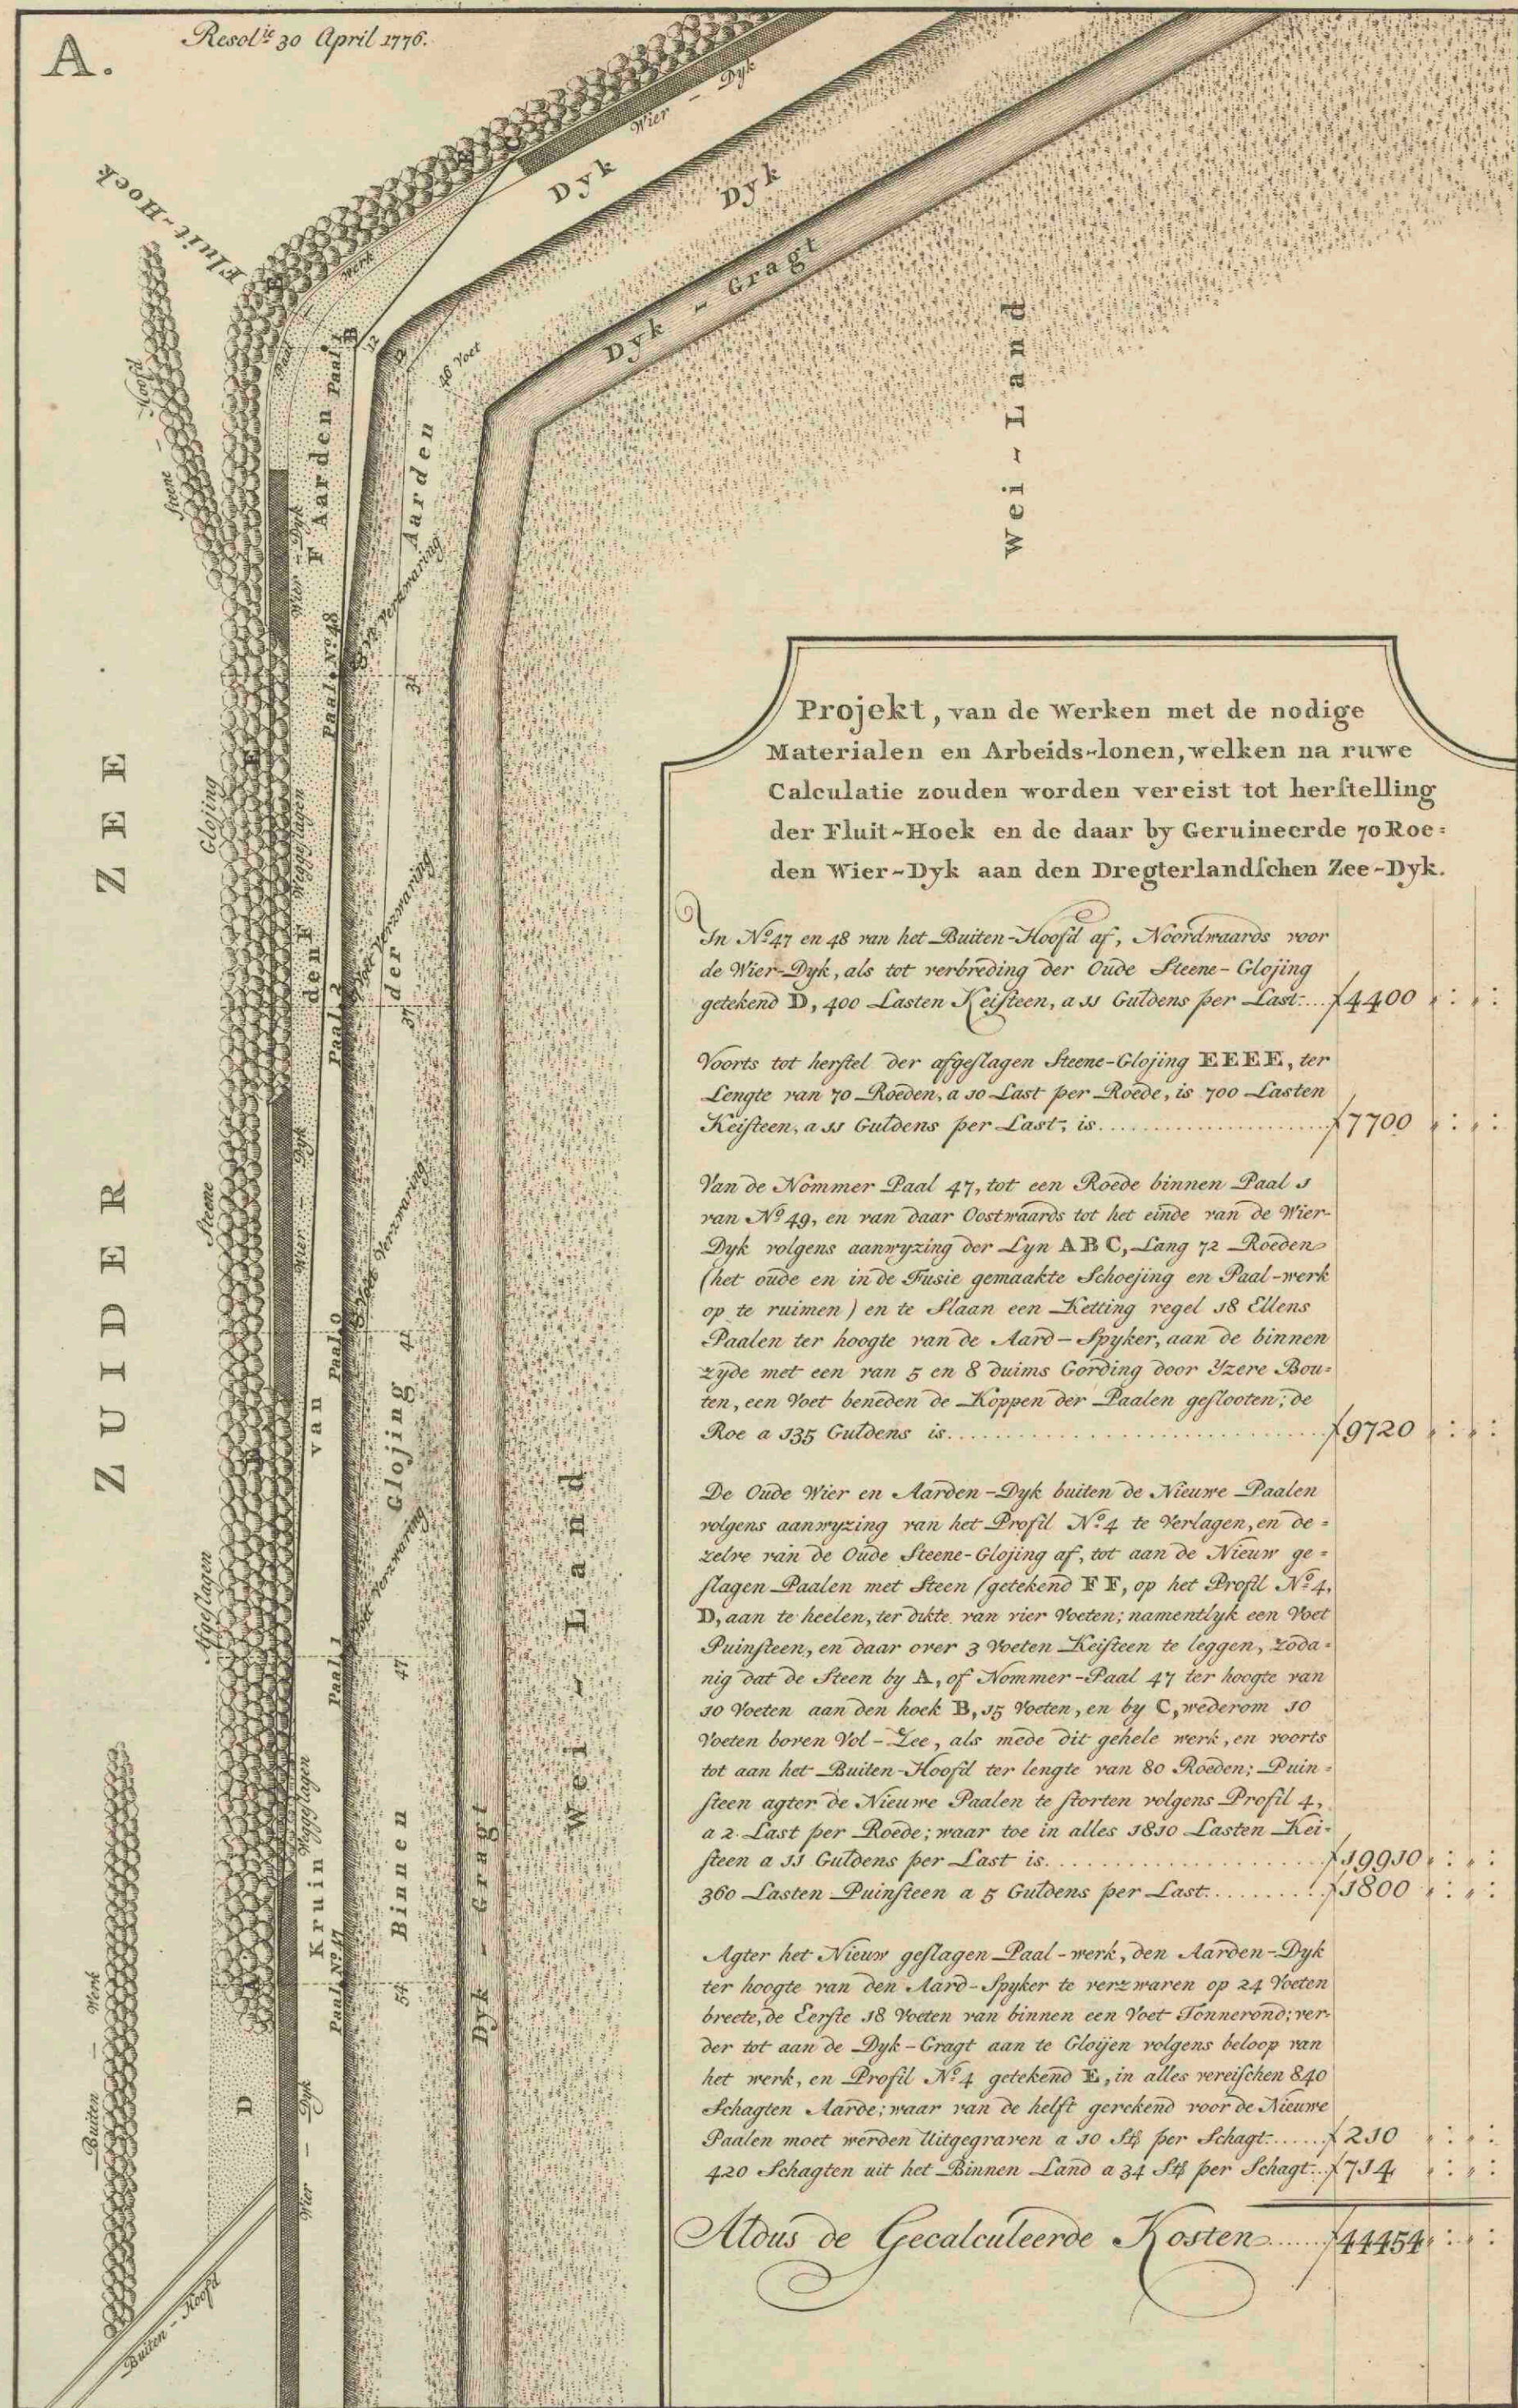

Projekt, van de Werken met de nodige Materialen en Arbeids-lonen, welken na ruwe Calculatie zouden worden vereist tot herstelling der Fluit-Hoek en de daar by Geruineerde 70 Roeden Wier-Dyk aan den Dregterlandfchen Zee-Dyk.

In N^o 47 en 48 van het Buiten-Hoofd of, Noordwaards voor de Wier-Dyk, als tot verbreding der Oude Steen-Gloijing getekend D, 400 Lasten Keijfteen, a 11 Guldens per Last. **4400**

Voorts tot herstel der afgeslagen Steen-Gloijing EEEE, ter Lengte van 70 Roeden, a 10 Last per Roede, is 700 Lasten Keijfteen, a 11 Guldens per Last; is **7700**

Van de Nummer-Paal 47, tot een Roede binnen Paal 1 van N^o 49, en van daar Oostwaards tot het einde van de Wier-Dyk volgens aanwijzing der Lyn ABC, Lang 72 Roeden (het oude en in de Fusie gemaakte Schoofing en Paal-werk op te ruimen) en te slaan een Ketting regel 18 Ellens Paalen ter hoogte van de Aard-Spyker, aan de binnen zijde met een van 5 en 8 dwars Gording door Ijzere Bouten, en Voet beneden de Koppes der Paalen geflooten; de Roe a 135 Guldens is **9720**

De Oude Wier en Aarden-Dyk buiten de Nieuwe Paalen volgens aanwijzing van het Profil N^o 4 te verlagen, en de zelve van de Oude Steen-Gloijing of, tot aan de Nieuw geflagen Paalen met Steen (getekend FF, op het Profil N^o 4, D, aan te heelen, ter dikte van vier Voeten; namentlyk een Voet Puinsteen, en daar over 3 Voeten Keijfteen te leggen, zodanig dat de Steen by D, of Nummer-Paal 47 ter hoogte van 10 Voeten aan den hoek B, 15 Voeten, en by C, wederom 10 Voeten boren Vel-Lee, als mede dit gehele werk, en voorts tot aan het Buiten-Hoofd ter lengte van 80 Roeden; Puinsteen agter de Nieuwe Paalen te storten volgens Profil 4, a 2 Last per Roede; waar toe in alles 1850 Lasten Keijfteen a 11 Guldens per Last is **19950**
360 Lasten Puinsteen a 5 Guldens per Last. **1800**

Agter het Nieuw geflagen Paal-werk, den Aarden-Dyk ter hoogte van den Aard-Spyker te verzwaren op 24 Voeten breede, de Eerste 18 Voeten van binnen een Voet Sonnenrand; verder tot aan de Dyk-Gragt aan te gloijen volgens beloop van het werk, en Profil N^o 4 getekend E, in alles vereischen 840 Schagten Aarde; waar van de helft gerekend voor de Nieuwe Paalen moet werden uitgegraven a 10 St per Schagt. **210**
420 Schagten uit het Binnen-Land a 14 St per Schagt. **714**


Nuus de Gecalculceerde Kosten **44454**



Resol^{te} 30 April 1776.

PROFIL N^o 5.

Vier Noorder Coggen Lee-Dyk op N^o 13.

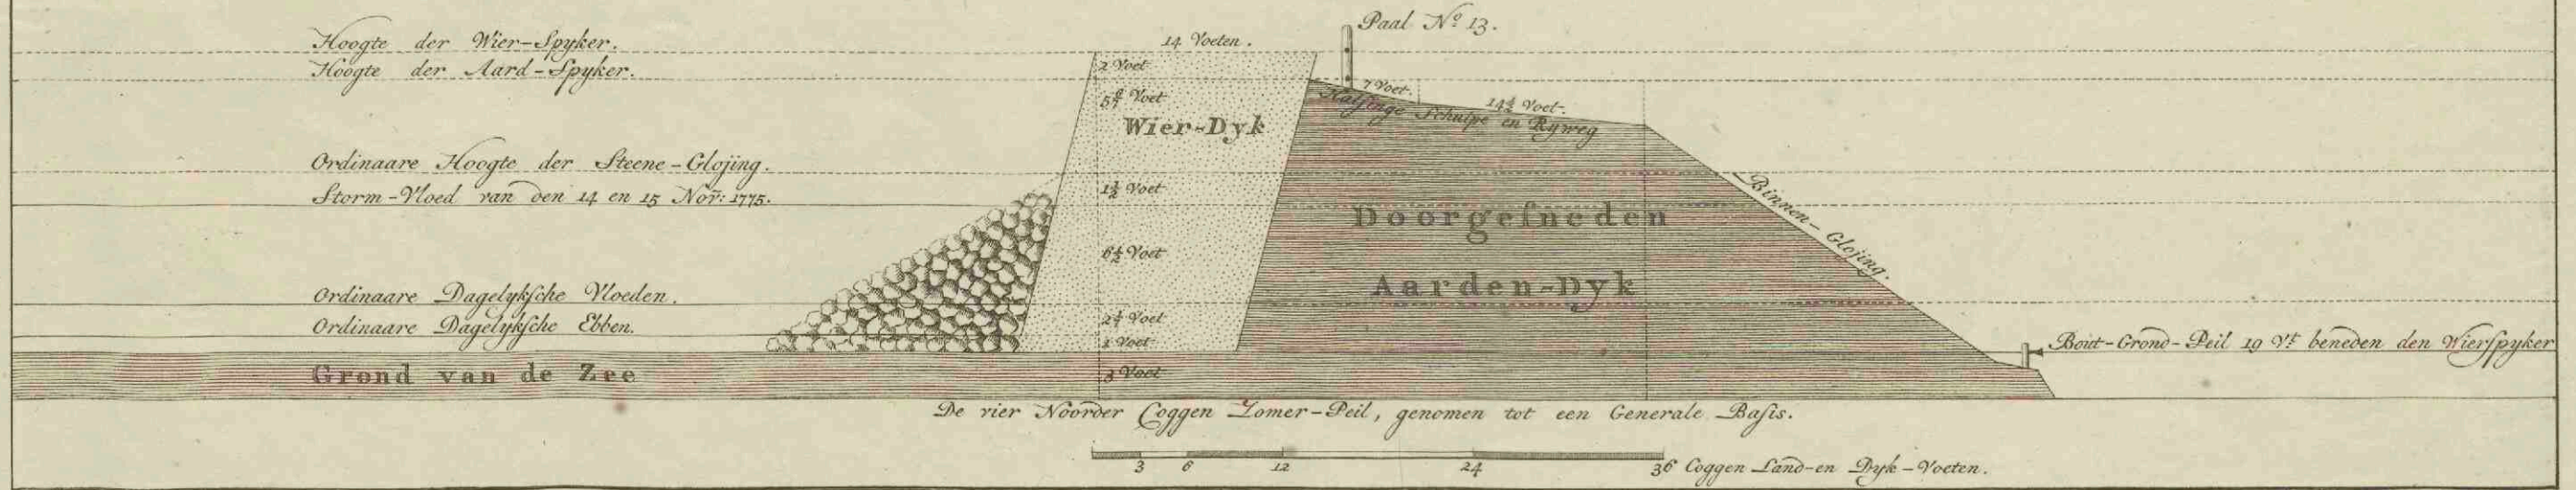

J. Schenk, Janax fecit, 1776.

